

S4张力控制器



更好的卷材张力控制设备


特点:

- 设定好参数后，可以锁定参数，使之在使用过程中不能修改
- 灵活的收放卷控制
- 操作简单
- 标准的设定和存储不同材质的设定
- 先进的增益补偿技术
- 可以与大多数制动器和检测器使用

工作原理图



规格

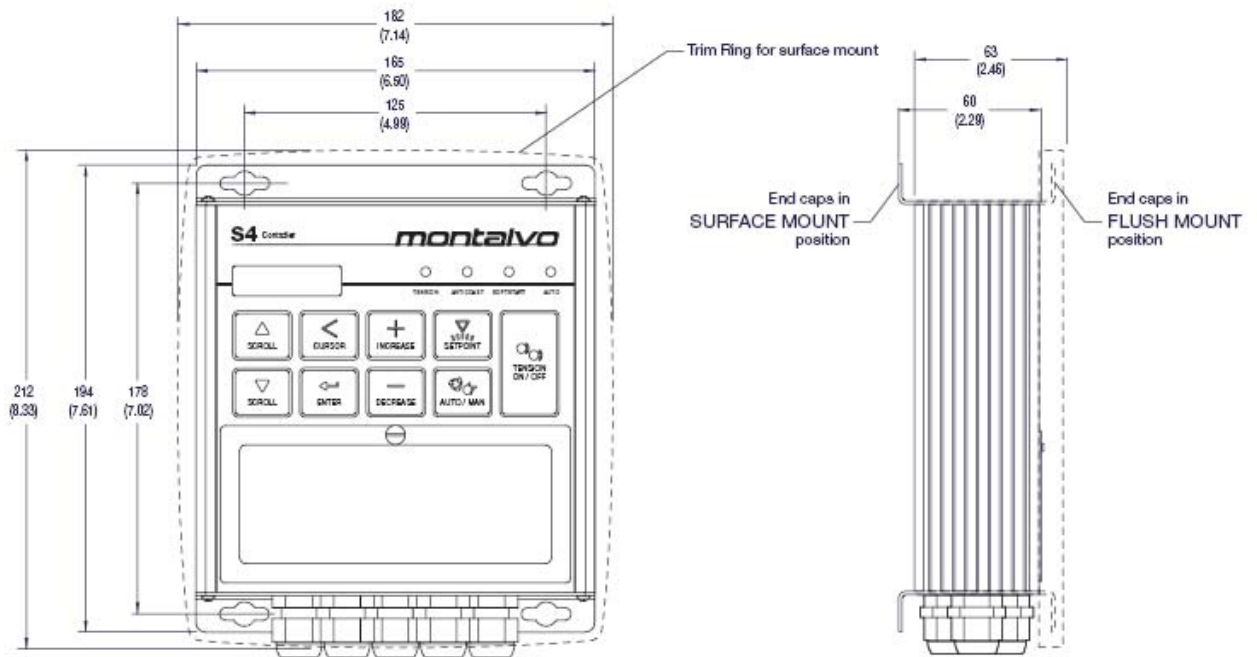

标准电源（可选择）	100/240V, 60/50HZ, 0.2A (24VDC)
输出信号（控制信号：工厂设定）	4-20mA, 0-10V
可用于显示器的信号	模拟或数字信号
检测形式	应变电阻片或线性差压变换器
检测器电源.....	±2.5VDC
系统精确度.....	1 ~3%TYP
可支持的制动器和离合器的类型	气动或磁粉
驱动电源形式	DC 和 AC
操作温度范围	-10°C ~ +50°C
重量	0.55KG
防护等级	IP54
尺寸（长 X 宽 X 高）	165X60X194mm
可支持的电空转换器	Montalvo MPC-4
可支持的电压转换器	Montalvo MVC-2
检测形式	应变电阻片或线性差压变换器
信号过载保护	出厂设定@110%

需要更多信息或技术咨询？请直接与我们取得联系：

蒙钛福（上海）贸易有限公司
上海市虹口区曲阳路898号复城国际805室
邮编：200437
电话：021-6140 1822
传真：021-6140 1821
邮箱：info@montalvo.com