

U4 超声波控制器




U4张力控制器是包括软启动，惯性补偿和直径报警的开环张力控制系统。综合输入信号检测张力，使得U4控制器可以从整卷到辊筒之间进行精确张力控制。使用U4张力控制器能够实现增产和盈利！


特点：

- 远程操作
- 双操作模式
- 灵活
- 标准信号0-10V OR 4-20mA
- 提高换班生产力
- 适用于收放卷控制
- 扭矩传感器
- 张力显示
- 可编程的直径报警

工作示意图：

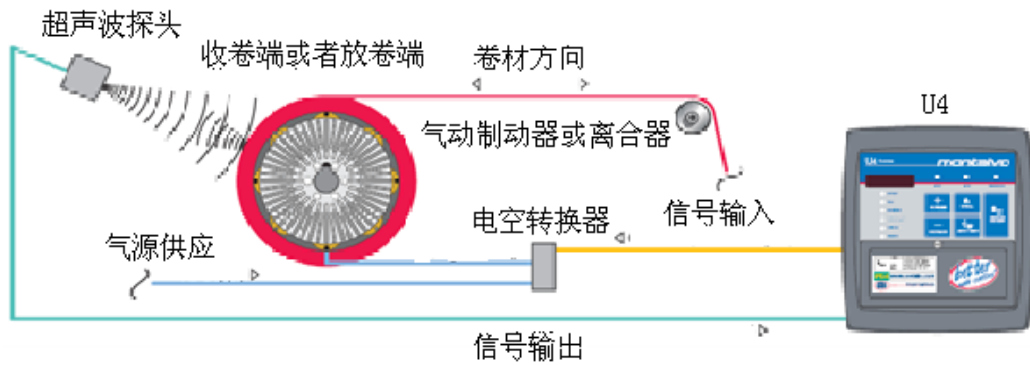

尺寸：mm (in)

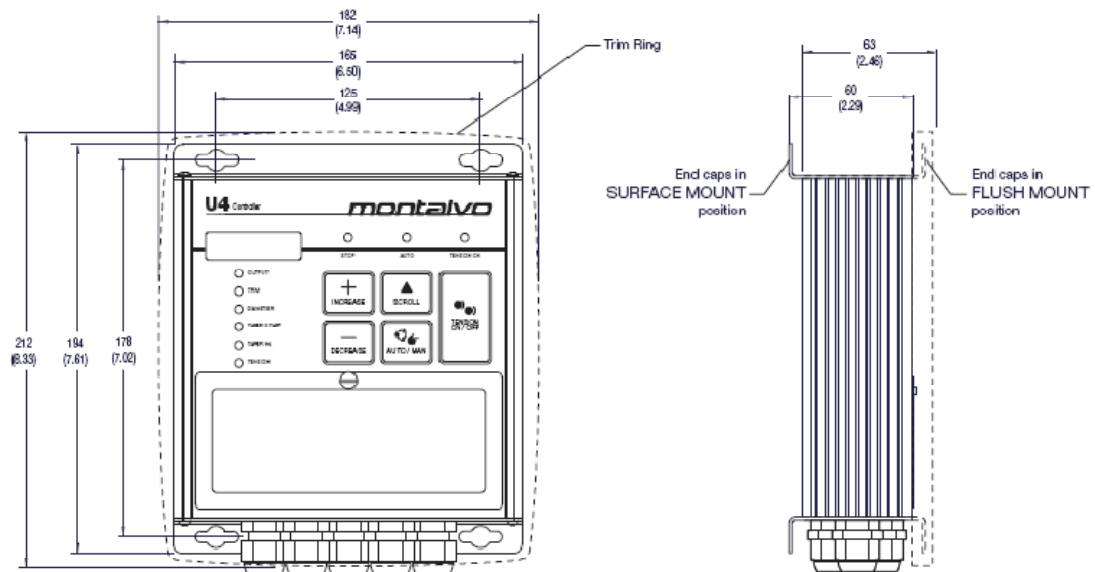

规格：

电源	115 or 230 VAC \pm 10% 48 to 62 Hz
可选电源	24VDC
传感器 (超声波)	US4
安装类别	II (IEC 664)
操作温度范围	14 to 122°F (-10 to 50°C)
重量	0.55 kg (1.2 lb)
防护等级	IP54
尺寸 (WxDxH)	165 x 60 x 194 mm (6.50 x 2.29 x 7.61 in)
With trim ring (W x D x H)	182 x 63 x 212 mm (7.14 x 2.46 x 8.33 in)